


TÄRKEIMMÄT RAKENTEELLISET EROT

FORD CORTINA MK2 vm. 67-71

RAKENNE	1300	1600	1600 GT	LOTUS
Moottori				
• vääntömomentti Nm / r/min (DIN)	97 / 2500	113 / 2500	138 / 3600	144 / 4500
• teho kW / r/min (DIN)	43 / 5000	53 / 5000	66 / 5400	82 / 6000
• iskutilavuus cm ³	1297	1598	1598	1558
Vaihteisto				
• välityssuhteet				
1. vaihde	3.543	3.543	2.972	2.972
2. vaihde	2.396	2.396	2.010	2.010
3. vaihde	1.412	1.412	1.397	1.397
4. vaihde	1.000	1.000	1.000	1.000
peruutus	3.963	3.963	3.324	3.324
Taka-akseli				
• tyyppi	jäykkä	jäykkä	jäykkä	jäykkä
• välityssuhde	4.125	3.900	3.777	3.777
	4.444	4.125	3.900	4.125
• reaktiotangot	ei	ei	on	on
Takajouset				
• tyyppi	lehtijouset	lehtijouset	lehtijouset	lehtijouset
• jousilehden pituus mm	1194	1194	1194	1194
• jousilehden leveys mm	51	51	51	51
• lehtien lukumäärä	3	3	4	4
	H.D. 4	H.D. 4	H.D. 5	H.D. 5
• jousen jäykkyys kg / mm				1.369
Etujouset				
• tyyppi	kierrejouset	kierrejouset	kierrejouset	kierrejouset
• jousilangan paksuus mm	11.13	11.13	12.50	12.50
• jousen jäykkyys kg / mm				2.254
Etujarrut				
• tyyppi	levy	levy	levy	levy
• tehostin	ei	ei	ei	on
• jarrulevyn halkaisija mm	244.5	244.5	244.5	244.5
• jarrulevyn paksuus mm	9.7	9.7	12.7	12.7
• jarrupäällysteen pinta-ala cm ²	115	115	133.2	133.2
Takajarrut				
• tyyppi	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu
• rummun halkaisija mm	203	203	229	229
• jarrupäällysteen leveys mm	38.1	38.1	44.5	44.5
• kok. jarrutus pinta-ala cm ²	487	487	639	639

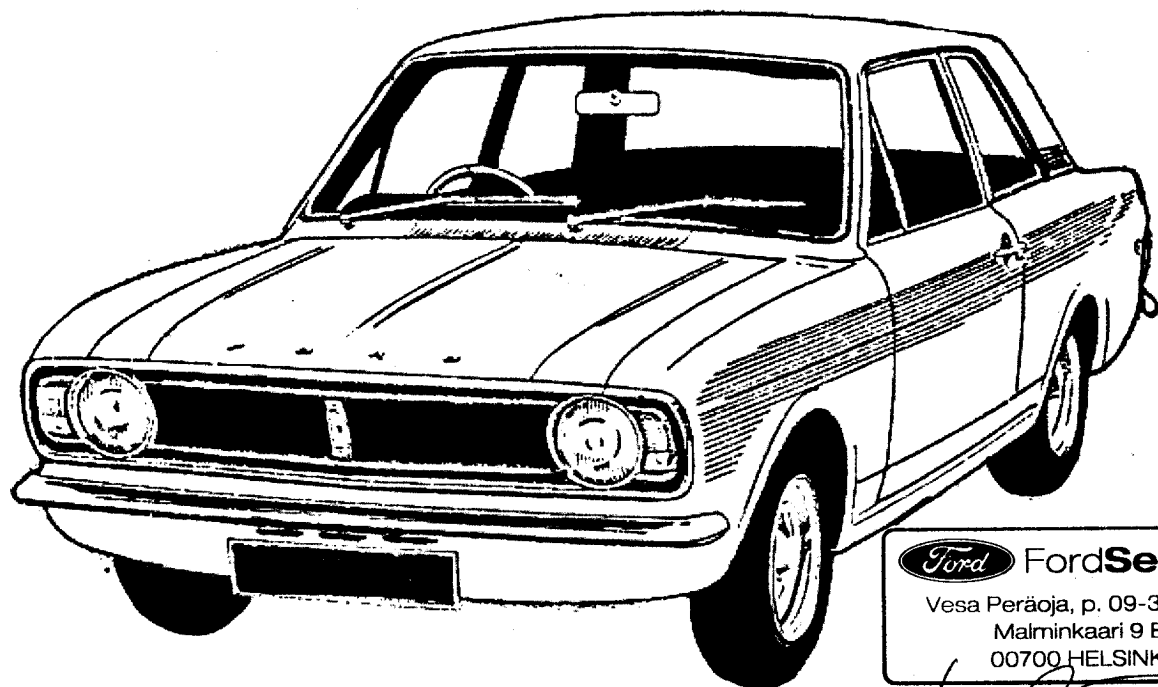

Ford FordService
Vesa Peräoja, p. 09-351 700
Malminkaari 9 B
00700 HELSINKI

Vesa Peräoja